



Sikalastic® Traffic

Системы антискользящих
гидроизоляционных покрытий
для пешеходных зон



Подписывайтесь и будьте
в курсе наших новостей

ЗИКА ЭКСПЕРТ




BUILDING TRUST

Наше предложение

Полиуретановые шероховатые эластичные покрытия, сочетающие в себе характеристики гидроизоляции и пешеходной эксплуатации **Sikalastic® Traffic 2231** и **Sikalastic® Traffic 2241** для бетонных оснований с низким весом на 1 м².

Sikalastic® Traffic 2231

Эластичное антискользящее и гидроизоляционное покрытие на основе полиуретана для средних пешеходных нагрузок

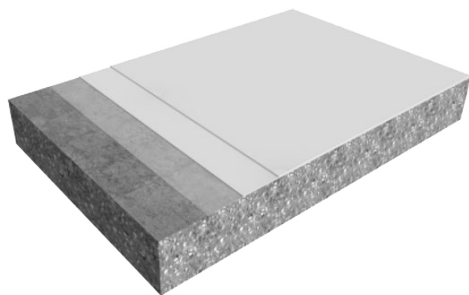


- Основа системы – эластичная полиуретановая мембрана Sikalastic® M 640 EWS ручного нанесения
- Общая толщина 2 мм при весе покрытия 3 кг/м²
- Сочетает в себе декоративный износостойкий финишный слой с гидроизоляцией
- Выдерживает средние пешеходные нагрузки
- Высокая устойчивость к скольжению в уличном режиме эксплуатации
- Возможны различные цвета финишного покрытия
- Истираемость по методу Табера: 40 мг на истирающем колесе CS-10 1000 циклов при нагрузке 1000 г
- Устойчивость к динамическим нагрузкам и перекрытие трещин на основании – полная водонепроницаемость

Область применения:

- Пешеходные открытые и закрытые надземные и подземные переходы
- Пешеходные зоны искусственных транспортных сооружений
- Для переходов со средней и низкой интенсивностью пешеходного движения

Sikalastic® Traffic 2241

Эластичное антискользящее и гидроизоляционное покрытие с варьируемой степенью шероховатости на основе полиуретана для зон с высокой интенсивностью пешеходного движения

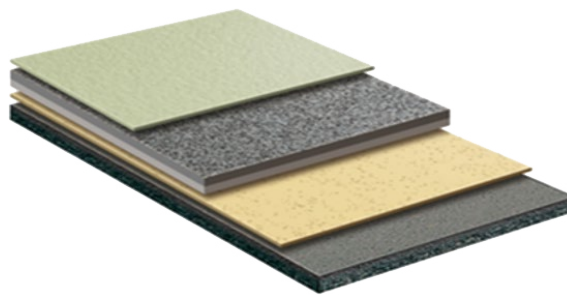

- Основа системы – эластичная полиуретановая мембрана Sikalastic® M 640 EWS ручного нанесения и жестко-эластичный полиуретановый слой износа Sikafloor® BC 375N
- Общая толщина 3,5–4,5 мм зависит от степени шероховатости
- Вес покрытия до 11 кг/м²
- Сочетает в себе декоративный износостойкий финишный слой с бронирующим жестким полиуретановым слоем износа и эластичной гидроизоляцией
- Выдерживает высокие пешеходные нагрузки
- Варьируемая шероховатость – устойчивость к скольжению в любых режимах эксплуатации
- Возможны различные цвета финишного покрытия
- Истираемость по методу Табера: 40 мг на истирающем колесе CS-10 1000 циклов при нагрузке 1000 г
- Устойчивость к динамическим нагрузкам и перекрытие трещин на основании – полная водонепроницаемость

Область применения:

- Пешеходные открытые и закрытые надземные и подземные переходы
- Пешеходные зоны искусственных транспортных сооружений
- Для переходов со средней и низкой интенсивностью пешеходного движения



Sika Россия

Тел.: +7 495 225 6436

E-mail: stroysist@ru.sika.com

sika.ru



BUILDING TRUST